PIPAL®
Green Chemistry for Life

109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр 2
тел.: 8-495-120-02-82; 8-800-500-61-10
www.pipal.ru.com | www.pumpeliminate.com

Реагент для промывки систем отопления

Heat® GUARDEX

HeatGUARDEX®
Cleaner 800 R

Для новых систем отопления

Применение

HeatGUARDEX® Cleaner 800 R – химический реагент, предназначенный для промывки новых систем отопления перед началом эксплуатации.

Удаляет с внутренних поверхностей системы отопления заводскую техническую смазку, механическое загрязнения, оставшееся после монтажа системы.

Не содержит хроматов в соответствии с законом ЕС (Закон №. 319/76).

Инструкция по применению

Колпачок защищён от открывания детьми. Для открытия - надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.

1. Промыть систему отопления одним из способов:

- **Самостоятельная промывка** - Добавить HeatGUARDEX® Cleaner 800 R из расчёта 1 литр на 100 литров сетевой воды. Оставить действовать в системе на срок 3-5 дней.

- **Промывка с применением промывочного оборудования** – промыть систему при помощи промывочного насоса (элиминейтора) PUMP ELIMINATE® для очистки систем отопления в течении 4-5 часов, из расчёта 1 литр реагента на 100 литров сетевой воды. Рекомендуемая температура раствора должна быть 50 °С.

2. Слить раствор из системы.

3. Запустить 1-2 цикла полоскания чистой водой.

4. После санации (очистки) и заливки теплоносителя, добавить в систему плёнкообразующий ингибитор HeatGUARDEX® PROTECTOR 601F или HeatGUARDEX® PROTECTOR 603F (при наличии контура теплого пола), для предотвращения образования известковых отложений и защиты от коррозии.

5. При применении рекомендуется использовать защитные очки и перчатки.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

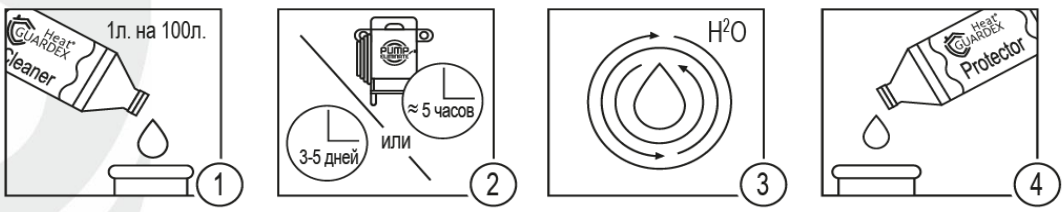

Шаг 1 – Приготовление промывочного раствора

Шаг 2 – Время очистки с промывочным насосом и без

Шаг 3 – Промыть систему водой

Шаг 4 – Залить защитный ингибитор в систему

PIPAL®
Green Chemistry for Life

109052, Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр 2
тел.: 8-495-120-02-82; 8-800-500-61-10
www.pipal.ru.com | www.pumpeliminate.com

Химико-физические характеристики

Внешний вид	Концентрат (бесцветная жидкость со слабым запахом)
Температура кипения	более 100 ° С
Относительная плотность	1,110 г / см ^{3}

Меры предосторожности "Осторожно" ("Warning")

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

.

Транспортировка

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя PIPAL® Chemicals. Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе. PIPAL® Chemicals оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в PIPAL® Chemicals.
Адреса и телефоны представительств PIPAL® Chemicals указаны на сайте www.pipal.ru.com.